RSO RSE

КАНАЛЬНЫЕ ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

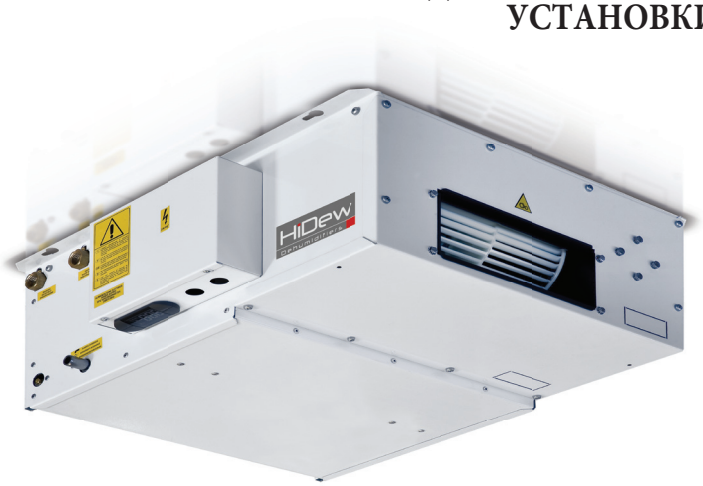

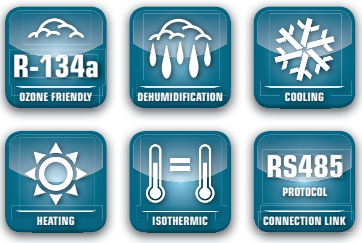

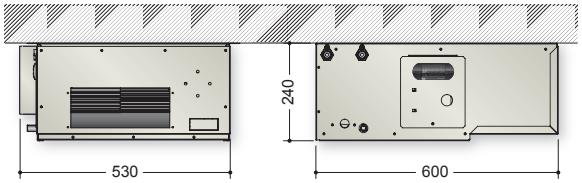

Канальные осушители горизонтальной установки **RSO** / **RSE** предназначены для использования в жилых, административных и коммерческих зданиях. Они могут работать 24 часа в сутки. Осушители HiDew могут подключаться к системе мониторинга инженерных систем здания посредствам порта RS485.

Серия RSO/RSE состоит из 2-х версий : A – I

A = нейтральная версия (только осушение): Выходящий воздух имеет туже температуру что и входящий.

I = охлаждающая версия: установка способна кроме осушения охлаждать воздух на выходе благодаря секции водяного охлаждения, которая нуждается в холодной воде, поступающей от внешнего источника. Такие модели охлаждают воздух как обычный кондиционер.

Техническая информация	RS	RSO 020 A	RSO 020 I	RSV 020 A	RSV 020 I	RSB50 A	RSE 050 I
Мощность осушения	л / день	20	20	20	20	48	48
Расход воздуха	м³/ч	250	250	250	250	600	600
Мощность охлаждения	Вт	isothermal	1240	isothermal	1240	isothermal	3360
Уровень шума	dB(A)	38	38	38	38	42	42
Электросеть	В/ф/Гц	230/1/50					
Размеры L X D X H	mm	530 x 600 x 242		480 x 220 x 665		760 x 650 x 350	

Данные в таблице приведены для следующих условий: Температура воздуха 26°C, Относительная влажность 65%, Температура воды 15°C