

S2

Monoblock



*Высококачественное Швейцарское
климатическое оборудование!*

*Проверенные решения с новой технологией
герметизации!*



S2 Monoblock

Качество

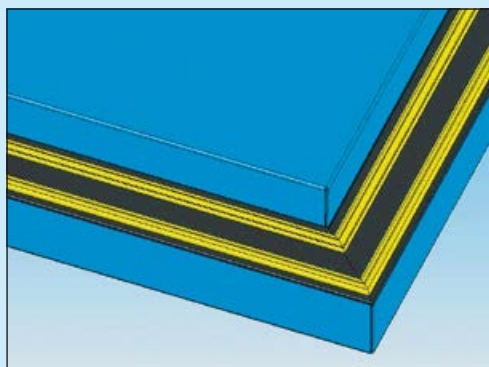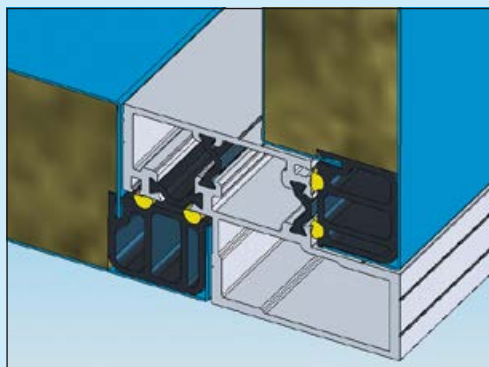

- Прочная конструкция корпуса со встроенными панелями. Изолированный профиль. Рамы и панели имеют тепловые разделения.
- Устойчивые конструкции рам из алюминиевого профиля с литыми соединениями (AlMg Si 0.5). Тройное разделение рамного профиля.
- Двустенные панели, толщиной 42мм / 54мм, с промежуточной тепловой изоляцией из жесткой пены / минеральной ваты / ячеистого картона, (класс пожаробезопасности BKZ 5.1 CEN / DIN B1). Тепловое разделение между внутренней и наружной частью.
- Изоляция толщиной 100 мм, по выбору.
- Новая технология герметизации, бесшовная непрерывная, с двойным уплотнителем.
- Внутренние панели с гладкими стенками без выступающих частей во внутреннюю часть моноблока.
- Двери с внешними поворачивающимися рычагами-ручками, SUVA-засовами. Панели прикручены или закреплены съемными натяжными элементами в рамах. Возможность трехмерного позиционирования шарниров.
- Испытаны в соответствии с CEN / EN 1886 и PCT.
- Прочность корпуса 2500Pa (без деформации конструкции).
- Тепловые факторы сертифицированы в соответствии с T2 / TB2.
- **Качество воздуха в соответствии с нормами VDI 6022 / SWKI 2003-5**
- **Сертификации ATEX**
- **Степень качества Q1-Q4 + по нормам SWKI**
- **Декларация о соответствии CE**
- **Стандарт соответствия техническим регламентам РФ**

S2



www.mountair.com

Одна установка – три преимущества!

Новое Толщина изоляции до 100 мм

Непроницаемые соединения


Угловой профиль и панели непрерывны. Фитинги без проникновений.

Температурные разделения

Панель – профиль – угол.

Новые технологии герметизации

Двойное непрерывное уплотнение.

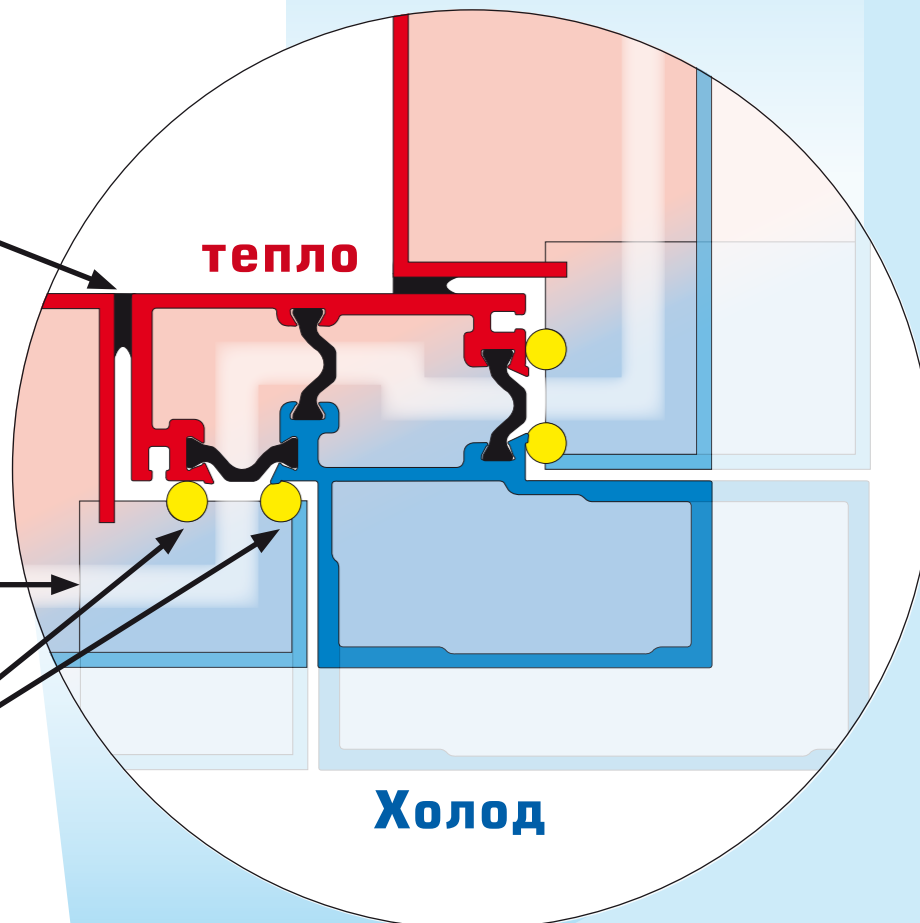



S2 Monoblock

Ваше вложение в будущее!

Произведено в Швейцарии – Доступно всем!

- Энергоэффективные системы рекуперации тепла Высокопроизводительные рекуператоры Mountair Airsol с промежуточным теплоносителем
- Инновационные решения регулирования
- Установки от 500 до 50000 м3/ч

тип	высота (мм)	ширина (мм)	Объем воздуха при 2.0 м/с
S2-10-10	720	720	2350
S2-10-15	720	1080	3880
S2-10-20	840	1440	6470
S2-15-20	1080	1440	8590
S2-15-25	1080	1800	11010
S2-15-30	1080	2160	13440
S2-20-20	1440	1440	11720
S2-20-25	1440	1800	15030
S2-20-30	1440	2160	18340
S2-20-35	1440	2520	21650
S2-20-40	1440	2880	24960
S2-25-25	1800	1800	18980
S2-25-30	1800	2160	23160
S2-25-35	1800	2520	27320
S2-25-40	1800	2880	31530


Высокопроизводительные рекуператоры Mountair Airsol

Многорядный гликолевый рекуператор (теплоутилизатор) Mountair Airsol

Пример: Зима / Бассейн

**Еще больше энергоэффективности!
Теперь максимальная теплоутилизация!**

Выходящий воздух
(Бассейн)

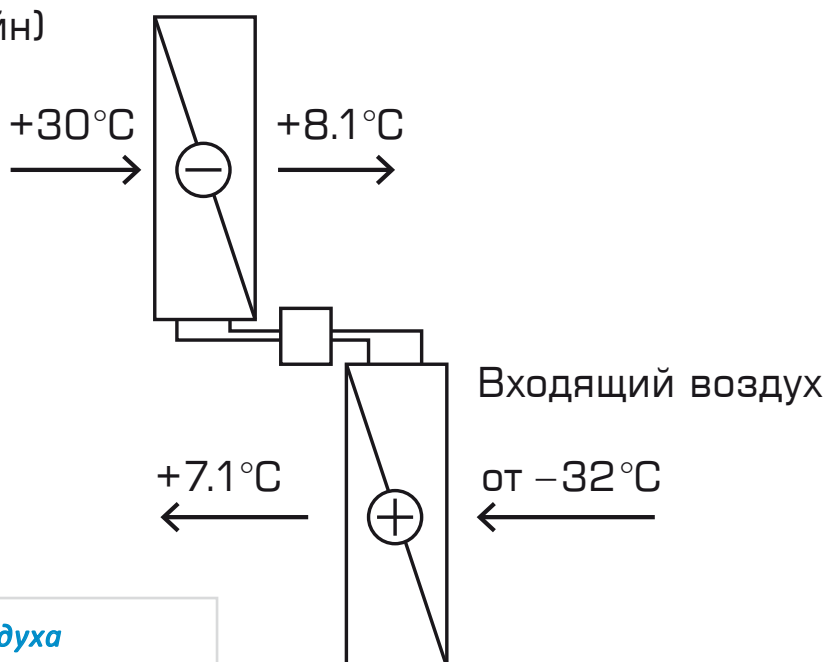

Объём воздуха
 $45000 \text{ м}^3/\text{ч}$
Энергоэффективность
 572 кВт/ч